





FICHA TECNICA
TUBO PASAMUROS CORRUGADO
EN PVC
REF. TE

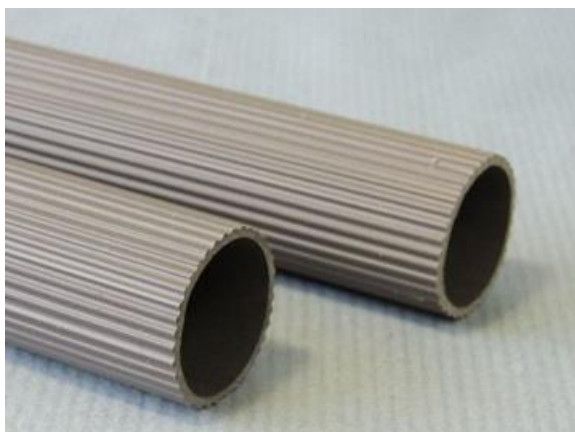

CARACTERISTICAS

El tubo pasamuros corrugado, estriado y rígido, es un tubo fabricado en pvc (POLIVINILO DE CLURURO) concebido para su utilización en la formación y construcción de muros de hormigón en su proceso de montaje. El tubo es colocado para unir ambas caras del elemento de encofrado, donde recibirá por su hueco interior el espadín (elemento metálico de unión de los encofrados) y así quede protegido y evitar que el hormigón se adhiera a los mismos prolongando su vida útil al ser recuperados en el proceso de desmontaje de mencionados elementos de encofrado. Igualmente, cumple la función de previsión de futuras canalizaciones (cableados, tuberías, etc) al quedar finalmente incrustado en el muro encofrado.



CARACTERISTICAS TECNICAS

ENSAYO	UNIDAD	VALORES
ESTABILIDAD TERMICA	min	≥140
DENSIDAD APARENTE	g/cm3	0,826
PESO ESPECIFICO	g/cm3	1,48
DUREZA D3"	Shore D/3s	81,5
DUREZA D15"	Shore D/3s	80,5
RESISTENCIA A LA TRACCION	Kg/cm2	393
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	%	104
VICAT 1kg/5kg	°C	88,9/81,1
IZOD	Kg.cm/cm2	16
TIEMPO FUSION 200°C 80rpm	Sg	158"
ESTABILIDAD DINAMICA 200°C 80rpm	Sg	336"
TORQUE DE EQUILIBRIO	nm	23,4
TEMPERATURA DEGRADACION (masa+cizalla)	°C	217
MATERIA PRIMA	GRANZA PVC MARCO BLANCO ADITIVADO CON MASTER BACH NEGRO	
REFERENCIA TE-22	TUBO RIGIDO PASAMUROS ESTRIADO 22 mm	

PRESENTACION

- **TUBOS 2 metros lineales (Otras medidas consultar)**
- **PAQUETES DE 25 Tubos**
- **PALETS 60 paquetes (1500 tubos: 3000 metros)**
- **Disponibilidad de tapones cónicos fabricados en polietileno para cierre del tubo en el encofrado (Cono 22 mm)(REF. CHTE-22 en bolsas de 500 unidades)**

CHTE-22



**Avda. Luxemburgo Parcela G-10 Nave 6
30353 POL. IND. CABEZO BEAZA
CARTAGENA-MURCIA
SPAIN
+34 968501406
www.e-palsa.com
palsa@e-palsa.com**